

CEGŁA SPLIT*

Wyższy wymiar


Cegła Split pozwala wyczarować niezwykle estetyczne elementy dekoracyjne i funkcjonalne wokół domu. Specjalna metoda produkcji elementów splitowanych pozwala uzyskać wyjątkową fakturę na najczęściej eksponowanych bokach, tworząc naturalny efekt. Cegła doskonale sprawdzi się przy budowie murków, ogrodzeń, podmurówek, kwietników czy studni, jednak to tylko niektóre z możliwych zastosowań.



Dostępne kolory




BIANCO CARRARA



PIASKOWO-BEŻOWY
ANTICO



KASZTANOWY



PASTELLO



TORFOWY BRĄZ
ANTICO


Tabela logistyczna

grubość [cm]	szt. / paleta / big bag	waga palety / big bag [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
6,5	280	1283	28	10	bianco carrara piaskowo-beżowy torfowy brąz kasztanowy pastello


Podana w tabeli waga zawiera masę palety drewnianej

*Produkt dostępny na zamówienie

Sugerowane sposoby ułożenia

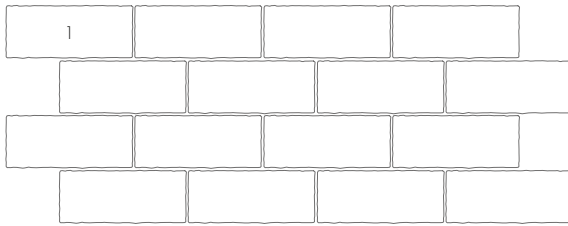

wzór 1



wzór 2

Zgodność z Normą	PN-EN 13198:2005		
J/M	szt.		
Waga [kg/m ²] lub [kg/szt]	4,49		
Wymiar poszczególnych elementów	wg katalogu producenta		
Faza	nie dotyczy		
Rodzaj powierzchni stempła	powierzchnia płaska		
Struktura betonu	colorflex		
Sposób obróbki	powierzchnia splitowana		
Klasa betonu	C20/25		
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu [MPa]	nie dotyczy		
Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie [Mpa]	nie dotyczy		
Charakterystyczne obciążenie niszczące [kN]	nie dotyczy		
Odporność na warunki atmosferyczne	nie dotyczy		
Odporność na ścieranie	nie dotyczy		
Nasiąkliwość [%]	≤7,5		
Wymiary nominalne - dopuszczalne odchyłki [mm]	długość	szerokość	grubość
	±5	±5	±5
Wymiary nominalne - przekątne [mm]	nie dotyczy		
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	nie dotyczy		
Trwałość	nie dotyczy		
Reakcja na ogień	nie dotyczy		
Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo)	betonowe elementy ogrodowe wewnętrzne i zewnętrzne - bez stosowania środków odladzających oraz w zastosowaniach, w których parametry techniczne zadeklarowane w punkcie 5 deklaracji zgodności nr SPO01 wydanej w dniu 01-03-2014 są wystarczające		
UWAGI	ALS		