


Płyty tarasowe Soledo dostępne są w dwóch funkcjonalnych kształtach i trzech intrygujących kolorach, które pozwalają na komponowanie zróżnicowanych, eleganckich nawierzchni. Oryginalna faktura przypominająca naturalny kamień oraz inspirujące melanże kolorystyczne tworzą wyjątkowo piękne, tarasowe przestrzenie. W takim otoczeniu aż chce się relaksować. Płyty są impregnowane już na etapie produkcji, dzięki czemu utrzymanie ich w czystości jest niezwykle łatwe.




### Dostępne kolory

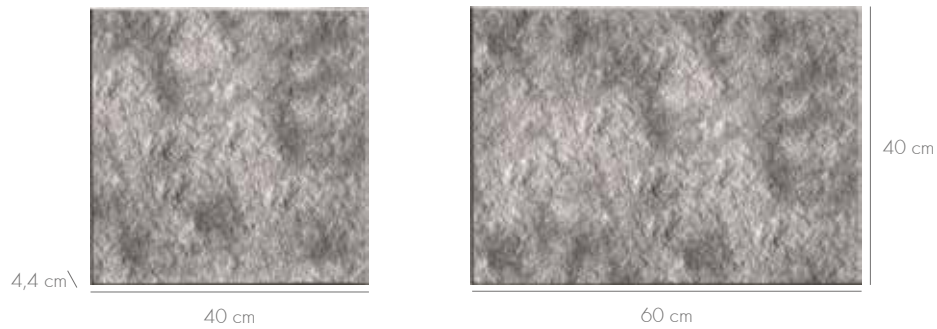

CIEMNOBEŻOWY



STALOWY



BIAŁO-SZARY

### Tabela logistyczna

wymiary [cm]	m <sup>2</sup> / paleta	waga palety [kg]	szt. / paleta	dostępne kolory
40 x 40 x 4,4	8	824	50	ciemnobrązowy stalowy biało-szary
60 x 40 x 4,4	7,68	791,01	32	

Podana w tabeli waga zawiera masę palety drewnianej.

## Sugerowane sposoby ułożenia

Zgodność z Normą	PN-EN 1339:2003/AC:2006		
J/M	m <sup>2</sup>		
Waga [kg/m <sup>2</sup> ] lub [kg/szt]	98		
Wymiar poszczególnych elementów	wg katalogu producenta		
Faza	nie dotyczy		
Rodzaj powierzchni stempla	nie dotyczy		
Struktura betonu	colormix		
Sposób obróbki	nie dotyczy		
Klasa betonu	nie dotyczy		
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu [MPa]	nie dotyczy		
Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie [Mpa]	≥ 4,0		
Charakterystyczne obciążenie niszczące [kN]	≥ 3,0		
Odporność na warunki atmosferyczne	klasa 3 ozn. D		
Odporność na ścieranie	klasa 4 ozn. I		
Nasiąkliwość [%]	nie określa się		
Wymiary nominalne - dopuszczalne odchyłki [mm]	długość	szerokość	grubość
	-5/+5	-5/+5	-3/+3
Wymiary nominalne - przekątne [mm]	5		
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	zadawalająca		
Trwałość	zadawalająca		
Reakcja na ogień	A1		
Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo)	prefabrykowane płyty brukowe betonowe przeznaczone są do budowy wierzchniej warstwy chodników dla pieszych (wyłącznie dla ruchu pieszego) do nawierzchni wewnętrznych oraz zewnętrznych, oraz w zastosowaniach, w których zadeklarowane parametry techniczne wyrobu są wystarczające		
UWAGI	nie dotyczy		

