




Przyciągająca wzrok faktura płyt Toscania przywodzi na myśl naturalny piaskowiec, rozciągając wokół posesji kameralny, śródziemnomorski klimat. Duże, dobrze komponujące się prostokąty, tworzą symetryczne, geometryczne wzory, doskonale prezentujące się na rozległych tarasach, nadając otoczeniu rustykalnego charakteru. Płyty Toscania świetnie sprawdzają się także na schodach czy ogrodowych ścieżkach. Ciekawy melanż kolorystyczny dodaje całej kompozycji wyjątkowych walorów estetycznych.

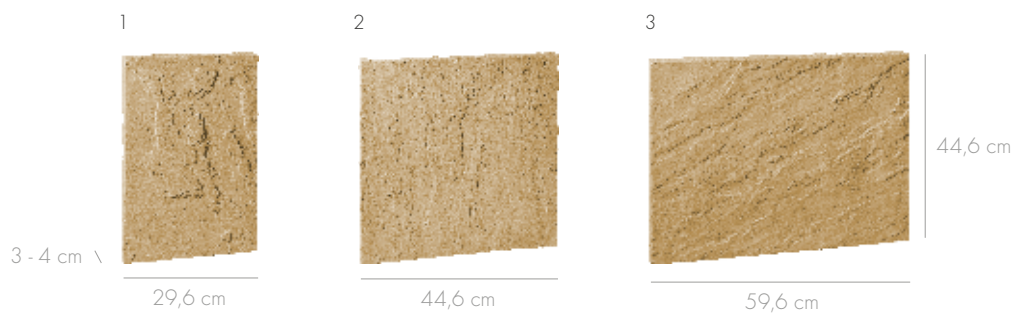

Dostępne kolory



GRIGIO



SIENA


Tabela logistyczna

elementy	grubość [cm]	szt. / paleta	m ² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
1 2 3	3-4	po 8 z elem.	4,86	456	24	1	siena grigio
płyty pakowane osobno							
1* 2* 3*	3-4	42 21 21	5,67 4,25 5,67	529 401 529	42 21 21	1	siena grigio


Podana w tabeli waga zawiera masę palety drewnianej.

*Produkt na zamówienie

Sugerowane sposoby ułożenia

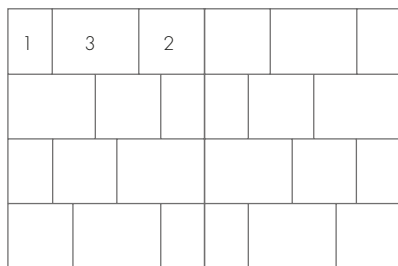

wzór 1

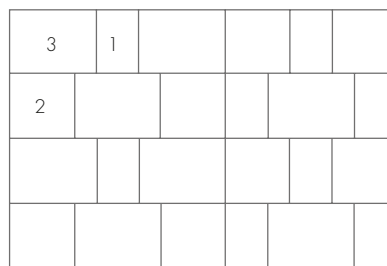

wzór 2

Zgodność z Normą	PN-EN 1339:2003/AC:2006		
J/M	m ²		
Waga [kg/m ²] lub [kg/szt]	94		
Wymiar poszczególnych elementów	wg katalogu producenta		
Faza	nie dotyczy		
Rodzaj powierzchni stempla	nie dotyczy		
Struktura betonu	colormix		
Sposób obróbki	nie dotyczy		
Klasa betonu	nie dotyczy		
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu [MPa]	nie dotyczy		
Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie [Mpa]	≥ 4,0		
Charakterystyczne obciążenie niszczące [kN]	≥ 3,0		
Odporność na warunki atmosferyczne	klasa 3 ozn. D		
Odporność na ścieranie	klasa 4 ozn. I		
Nasiakliwość [%]	nie określa się		
Wymiary nominalne - dopuszczalne odchyłki [mm]	długość	szerokość	grubość
	-5/+5	-5/+5	-3/+3
Wymiary nominalne - przekątne [mm]	5		
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	zadawalająca		
Trwałość	zadawalająca		
Reakcja na ogień	A1		
Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo)	prefabrykowane płyty brukowe betonowe przeznaczone są do budowy wierzchniej warstwy chodników dla pieszych (wyłącznie dla ruchu pieszego) do nawierzchni wewnętrznych oraz zewnętrznych, oraz w zastosowaniach, w których zadeklarowane parametry techniczne wyrobu są wystarczające		
UWAGI	nie dotyczy		


**WET
CAST**
